

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ (ПУЛЬТ ПРАВЛЕНИЯ С ИНДИКАЦИЕЙ)

Характеристики

- Используется со всеми приборами КИПа на платформе универсального дисплея (PTM, HFT, HFB или UFM).
- Корпус: ABS
- Крышка: ПА, прозрачный
- Индикация: освещенный жк-дисплей
- Управление: 4 функциональные клавиши
- Передняя пленка: полиэстер
- Функция регистратора данных с компостером
- Возможно обновление фирменного программного обеспечения
- Настройки параметров можно сохранять и передавать на другие датчики.
- Функция сохранения на карте microSD
- Батарея: CR1220, 3 В
- После выполненной настройки дисплей можно снять с корпуса датчика.
- Необходим для настройки релейной и Modbus модели!



Пиктограмма универсальный дисплей (Пульт управления с индикацией)



универсальный дисплей

HFT Flex
HFT Compact

PTM Flex
PTM Compact

HFB Flex

UFM Flex
UFM Compact



Выход
сигнала

MD


Modbus

C4

Ток

R

Реле

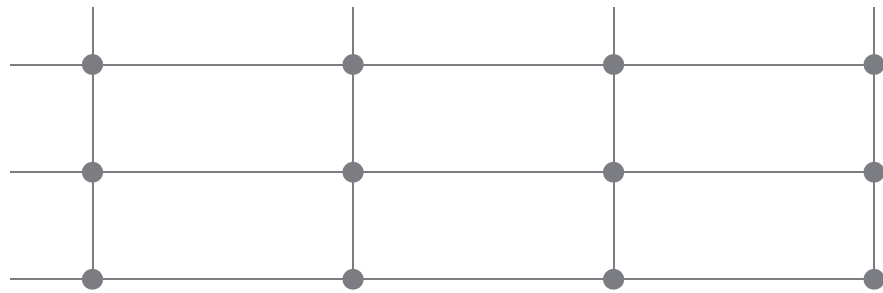

● доступен
○ не доступен